

Product Card

Vägguttag, 1-vägs utanpåliggande med jordfelsbrytare, 30mA



Vägguttag

Vägguttag, 1-vägs utanpåliggande med jordfelsbrytare, 30mA

Type: 3120EUG-44.2

EI-Number: 1815190

Product ID: 2CCF019495R0001

GTIN: 7612271473860



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A


Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP44

Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Uttaget är komplett med centrumplatta och ram.

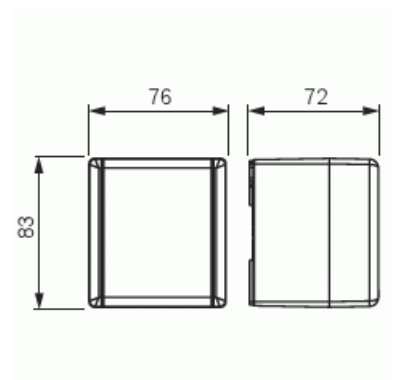

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Product Card

Vägguttag, 1-vägs utanpåliggande med jordfelsbrytare, 30mA



Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	Yes
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad

Product Card

Vägguttag, 1-vägs utanpåliggande med jordfelsbrytare, 30mA



Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	77 mm
Apparatens höjd:	83 mm
Apparatens djup:	73 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No