

# Rörelsevakt aktor/sensor


## Rörelsevakt aktor/sensor Impressivo antracit

**Typ:** MSA-F-1.1.1-81

**E-nr:** 1701107

**Produkt ID:** 2CKA006220A0215

**GTIN:** 4011395179840

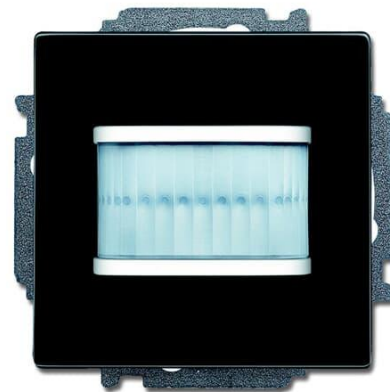

Rörelsevakt med en integrerad aktor för automatisk omkoppling beroende på rörelse och ljusstyrka.

Omkopplingsfunktion är tillgänglig även utan förprogrammering. (förkonfigurerad)

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Rörelsegivare

Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Bussanslutning ingår:	Nej
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm