

Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 16K 230V 16A

Type: SAH/S16.16.7.1


EI-Number: 1739889

Product ID: 2CDG110251R0011

GTIN: 4016779066853

IP20

Den kompakta 16A kombiaktorn har 16 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

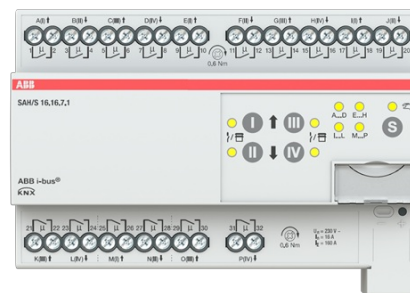

Technical specification

Packing

Package:	1
Unit:	PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No

Product Card

KOMBI AKTOR 16K 230V 16A



Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8.0
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	1200 W
Uteffekt:	1200 W
För kapacitiv last:	No
Max. antal omkopplarkontakter:	16
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Yes
Bussanslutning ingår:	No
Avtagbar bussmodul:	No
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kan byggas ut med moduler:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20