


Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



RWC tryckknapp SAGA 1-knapp

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



Typ: FAP2001-916


E-nr: 5500577

Produkt ID: 2TKA00004973

GTIN: 6438199010939



Signaltryckknapp med LED. Adresserad/icke-adresserad funktion. Bra märkningsmöjligheter. Driftspänning 9,5–28 V AC/9,5–35 V DC. Strömförbrukning: 20 mA AC/10 mA DC. Omkopplingspänning/-ström/-effekt: 30 V AC/35 V DC/100 mA AC/DC/3 VA/W.

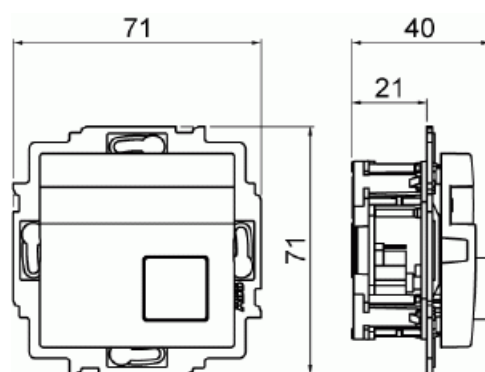

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/1200 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------|------------------|
| Modell/Utförande: | Signaleringssats |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Märkspänning AC: | 30 V |
| Märkspänning DC: | 35 V |

Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



| | |
|----------------------|-------|
| Med transformator: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 40 mm |
| Apparatens djup: | 71 mm |