

## Product Card

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax



# Monteringsbricka

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax

**Type:** 1872 EB

**EI-Number:** 5100850



**Product ID:** 2CKA001764A0281

**GTIN:** 4011395540800



Monteringsbricka till DKS-systemet för två RJ-kontakter.

Obs. Varje tillverkare kan ha kontakter av olika storlekar i sina program. Försäkra dig alltid om kontaktens och insatsen kompatibilitet. Till DKS-systemet finns även andra monteringsbrickor att fås, t.ex. för D, XLR, BNC/TNC, UHF, LAN, Twinax kontakter.

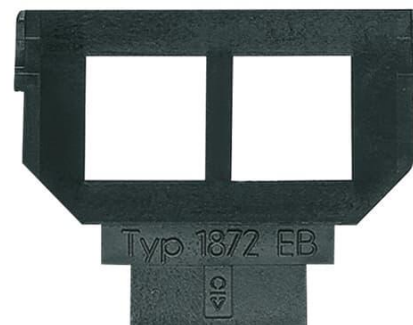

## Technical specification

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	10/100
Unit:	PCS

### ETIM Data

Sammansättning:	Styrelement
Användning:	Modularjack
Stödring:	No

# Product Card

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax



Med dammskydd:	No
Med gångjärnslock:	No
Uttagsriktning:	Lutande
Textfält:	Utan indikeringsfält
Med tryck/prägling:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Transparent:	No
Antal moduler (modulsystem):	1
Med boxar/kopplingar:	No
Lämplig för antal boxar/kopplingar:	2
Med dragavlastning:	No
Avskärmad buss:	No
Avskärmad kapsling:	No
Lysterklämma:	No
Med belysning:	No
Apparatens bredd:	59 mm
Apparatens höjd:	46 mm
Apparatens djup:	12 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm