

Product Card

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt



Vägguttag

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt

Type: 303UC-885

EI-Number: 1815277



Product ID: 2TKA00002907

GTIN: 6438199004631



3-vägs Euro-uttag insats med centrumplatta. Det finns anslutning har plats för max 4 ledare. Samt 2 X-terminaler för vardera 2-ledare.

Uttagsinsatsen är pet-skyddad även utan centrumpatta. Komplettera med ram.

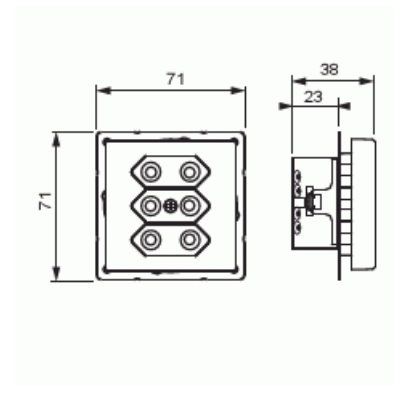

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1800
Unit:	PCS

Product Card

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt



ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	3
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No

Product Card

Vägguttag, 3-vägs, Euro, snabbanslutning, 2 X-plintar, utan klor, svart matt



Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	23 mm