

## Product Card

Vägguttag 2-vägs, Jordat, Snabbanslutning svart matt



# Vägguttag Extra lågt

Vägguttag 2-vägs, Jordat,  
Snabbanslutning svart matt

**Type:** 302EUJT-885


**EI-Number:** 1815284

**Product ID:** 2TKA00003863

**GTIN:** 6438199005348



Vägguttag i Impressivo design, installeras i 1,5 apparatdosa. 16A/230V IP21, Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad.

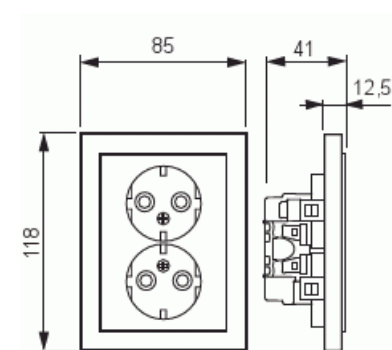

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Vägguttag 2-vägs, Jordat, Snabbanslutning svart matt



Modell/Utförande:	Kontakt jordad (Typ F)
Skyddskontakt:	Yes
Runt jordningsstift:	No
Med signallampa:	No
Med inbyggd USB-strömförsörjning:	No
Antal enheter:	2
Antal moduler (modulsystem):	1
Antal faser:	1
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med brytare:	No

## Product Card

Vägguttag 2-vägs, Jordat, Snabbanslutning svart matt



Med genomgångsfunktion:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	120 mm
Apparatens höjd:	80 mm
Apparatens djup:	40 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm