

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning



Vägguttag

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning

Type: 402ESW


EI-Number: 1818340

Product ID: 2TKA000996G1

GTIN: 6418677334580



Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

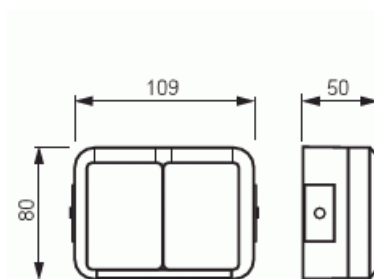

Technical specification

Electrical quantities

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP55 |
|-------------------------------|------|

Packing

| | |
|----------|--------|
| Package: | 10/100 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

© ABB 2025

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | No |
| Antal enheter: | 2 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | No |
| Petskyddad: | Yes |
| Textfält/Plats för märkning: | No |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Metallicfärg: | No |
| Transparent: | No |
| Låsbar: | No |
| Utskjutningsmekanism: | No |
| Isolerad montering: | No |
| Med funktionsbelysning: | No |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Överspänningsskydd: | No |
| Felströmsskydd: | No |
| Med finsäkring: | No |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | No |
| Med genomgångsfunktion: | No |
| Med brytare: | No |
| Roterad centralinsats: | No |

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning



| | |
|-------------------|--------|
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 80 mm |
| Apparatens höjd: | 50 mm |
| Apparatens djup: | 109 mm |