

## Product Card

Takdosa för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



# Takdosa

Takdosa för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm

**Type:** AU70



**EI-Number:** 1422610

**Product ID:** 2TKA001748G1

**GTIN:** 6418677332357



Dosan har två skruv-stolpar för M4 skruvar. Skruvavståndet är 70 mm. Den medföljande gröna distransringen används vid enkelskiva (13 mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i tak med dubbelskiva (26 mm). Vid montage använd dosfräs T80 84mm. Dosan har 8st fasta stutsar för 20 mm och 6st av dessa är försedda med reduceringar till 16mm. Dessutom finns två stycken utbrytningar i botten av dosan. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

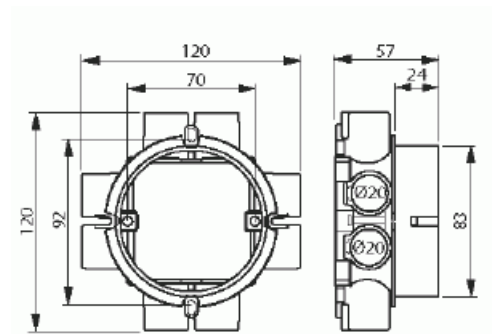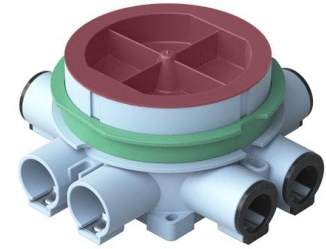

## Technical specification

### Packing

Package:	50
Unit:	PCS

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Kabelkopplingsdosa
Modell/Utförande:	Enkel

# Product Card

Takdosa för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	No
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	92 mm
Längd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	120 mm
Invändigt djup:	53 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	No
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	No
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No

## Product Card

Takdosa för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



---

Belysning krokmontering:

No

---

Specialtillämpning:

Ingen

---