

Dörrapparat

Dörrapparat för kontorsignalsystem

Type: FIO2000


EI-Number: 5506060

Product ID: 2TKA002139G1

GTIN: 6410070606127



Dörrapparat för både utanpåliggande och infällt montage. Vid infällt montage monteras apparaten på en antingen 1- eller 2-delad apparatdosa. Dörrapparatens anslutningar passar inte ihop med övriga system på marknaden. Driftspänning / elförbrukning: 15 - 28 V ac / 75 mA (max).

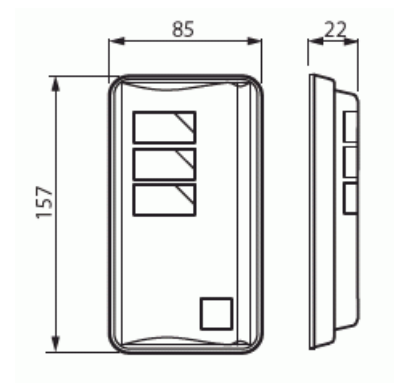

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	24 V
---------------	------

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
----------	------

Unit:	PCS
-------	-----

ETIM Data

Sammansättning:	Komplett enhet
-----------------	----------------

Product Card

Dörrapparat för kontorsignalsystem



Med ljuskälla:	Yes
Ljuskälla:	LED ej utbytbar
Med blinkande ljus:	No
Med fixerade symboler/märken:	No
Med utbytbar symbol:	No
Användning som knapp:	Nej
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	22 mm
Apparatens djup:	157 mm