

Vägguttag

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 Antracit

Typ: 3120EUC-81

E-nr: 1815249

Produkt ID: 2CCF019499R0001

GTIN: 7612271497064



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A


Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat

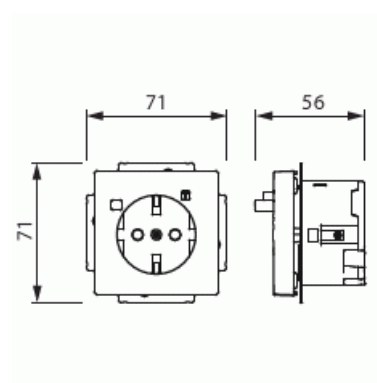

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 230 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Antal enheter: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Antracitgrå |
| RAL-nummer (liknande): | 7021 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Ja |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |

| | |
|---|------------|
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Ja |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Nominell felström: | 30 mA |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 56 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 40 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |