

# Vägguttag SAGA 1-vägs

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.


**Typ:** 3120EUC-916

**E-nr:** 1815795

**Produkt ID:** 2CCG001361R0001

**GTIN:** 7612271518301

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage. Nominell spänning: 230 Vac (50/60 Hz). Nominell ström: 16A. Nominell felström: 30mA. Omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Skyddsklass: IP20-uttaget är försett med svart knapp för till- och frånslag och en gul knapp för test. Centrumplatta SAGA medföljer.

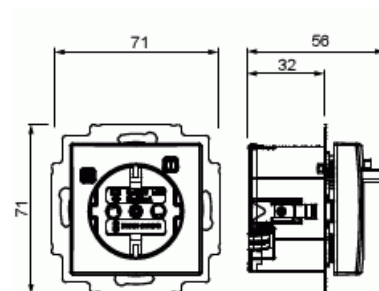

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/1
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz

# Produktblad

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm