

Bryttaktor elektronisk

VÄRMEAKTOR 4-K ELEKTRONISK

Typ: ES/S 4.1.2.1



E-nr: 1751049

Produkt ID: 2CDG110058R0011

GTIN: 4016779672061



För kontroll av 24...230 V AC/DC termoelektriska ventiler i värme/kylsystem.

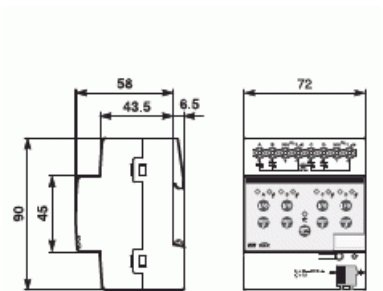

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |

| | |
|---|------------|
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4.0 |
| Manuell styrning/handaktivering: | Ja |
| Med LED-indikering: | Ja |
| Max. omkopplingseffekt: | 230 W |
| Uteffekt: | 230 W |
| För kapacitiv last: | Nej |
| Max. antal omkopplarkontakter: | 4 |
| Max. omkopplingsström: | 1 A |
| Märkström: | 1 A |
| Nominell driftspänning: | 24...230 V |
| Olika faser kan anslutas: | Ja |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Avtagbar bussmodul: | Nej |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm |
| Kan byggas ut med moduler: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |