

Binäringång

BINÄRINGÅNG, 8K, 10-230V

Typ: BE/S 8.230.2.1


E-nr: 1750247

Produkt ID: 2CDG110093R0011

GTIN: 4016779710770



8-kanalig binäringång spänning 10-230V. Varje kanal har handmanöver samt LED indikering. Spänningsförsörjs via KNX bussen. Har apparatövervakning (In operation)

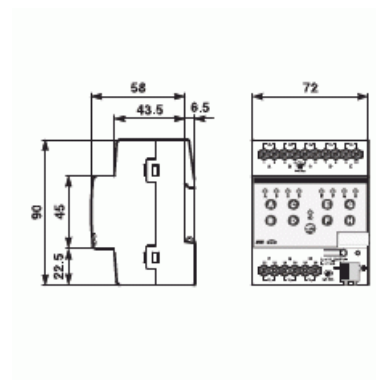

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4 |
| LED-styrning: | Nej |
| Antal ingångar: | 8 |
| Inspänning: | 10...230 V |

| | |
|---|---------|
| Typ av ingångsspänning: | AC/DC |
| Genererar signalspänning: | Ja |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 64.5 mm |