

Jalusiaktor 24V DC 4-kanal

JALUSIAKTOR TIDSDETEKTERING 4-K 24V

Typ: JRA/S 4.24.5.1


E-nr: 1751252

Produkt ID: 2CDG110128R0011

GTIN: 4016779698474



Jalusi/Markis aktor med automatisk tidsdetektering och man kontroll, 4-K, 24 V DC, Kontrollerar 8 oberoende grupper.

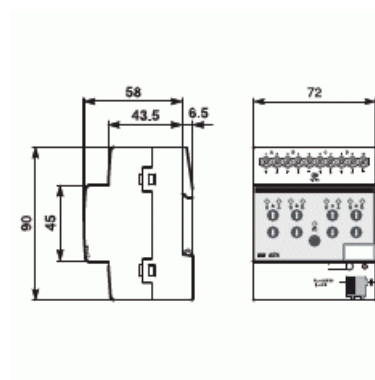

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2400 W
Med omkopplarfunktion:	Ja
Strömtyp:	DC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm