

# MARK/JALU AKT TID MAN 8K


Typ: JRA/S8.230.5.2

E-nr: 1741029

Produkt ID: 2CDG110290R0011

GTIN: 4053546110951

IP20

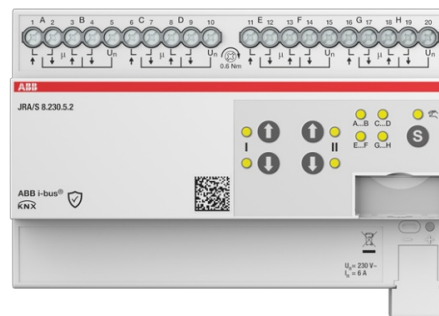

För styrning av oberoende 230 VAC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheterna är utformade för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. Motorns körtider detekteras automatiskt via strömvakning. För att skydda motorn är utgångskontakterna elektromekaniskt låsta mot varandra. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under driftsättning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald.

## Teknisk specifikation

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulumellanrum:	8.0
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej

Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2400 W
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm