

# Täckram

Täckram, Axcnt, 2-fack, röd

Typ: 1722-287


E-nr: 1817646

Produkt ID: 2CKA001754A4341

GTIN: 4011395113356



Täckram för infällt montage av 1-vägs armaturer med centrumplatta som exempelvis strömställarna. Tillverkad av högklassigt och hållbart plastmaterial. Rengöring med vanliga milda tvättmedel för hushåll. Användning av starka lösningsmedel bör undvikas.

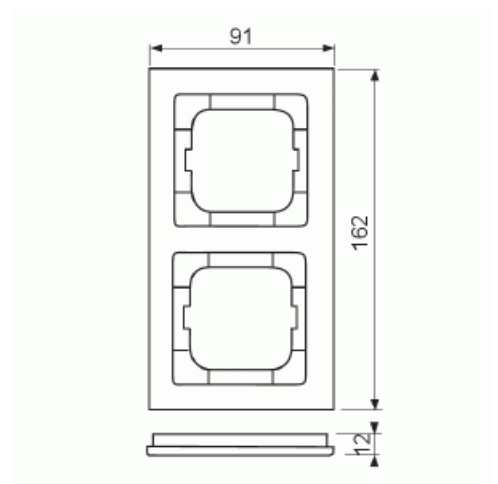

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

### ETIM Data

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Antal enheter:           | 2                        |
| Monteringsriktning:      | Horisontell och vertikal |
| Antal horisontella fack: | 2                        |
| Antal vertikala fack:    | 2                        |
| Med monteringsram:       | Nej                      |
| Infälld montering:       | Ja                       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lämplig för golvbox:           | Nej           |
| Lämplig för väggkanal:         | Ja            |
| Lämplig för inbyggnadsmontage: | Nej           |
| Textfält/Plats för märkning:   | Nej           |
| Material:                      | Plast         |
| Materialkvalitet:              | Termoplast    |
| Halogenfri:                    | Ja            |
| Anti-bakteriell:               | Nej           |
| Ytskydd:                       | Obehandlad    |
| Typ av yta:                    | Blank         |
| Färg:                          | Röd           |
| RAL-nummer (liknande):         | 3020          |
| Transparent:                   | Nej           |
| Med gångjärnslock:             | Nej           |
| Kapslingsklass (IP):           | IP20          |
| Slagtålighet (IK):             | IK03          |
| Typ av fastsättning:           | Klämmontering |
| Bredd:                         | 91 mm         |
| Höjd:                          | 162 mm        |
| Djup:                          | 11 mm         |
| Inbyggnadsbredd:               | 63 mm         |
| Inbyggnadshöjd:                | 63 mm         |
| Diameter borrhål (öppning):    | 71 mm         |