

Monteringsbricka

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax

Typ: 1872 EB

E-nr: 5100850



Produkt ID: 2CKA001764A0281

GTIN: 4011395540800



Monteringsbricka till DKS-systemet för två RJ-kontakter.

Obs. Varje tillverkare kan ha kontakter av olika storlekar i sina program. Försäkra dig alltid om kontaktens och insatsen kompatibilitet. Till DKS-systemet finns även andra monteringsbrickor att fås, t.ex. för D, XLR, BNC/TNC, UHF, LAN, Twinax kontakter.

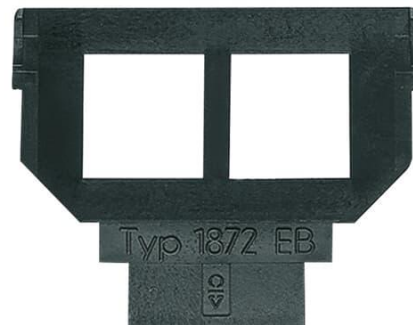

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	10/100
--------------	--------

Enhet:	st
--------	----

ETIM Data

Sammansättning:	Styrelement
-----------------	-------------

Användning:	Modularjack
-------------	-------------

Stödring:	Nej
-----------	-----

Med dammskydd:	Nej
----------------	-----

Med gångjärnslock:	Nej
Uttagsriktning:	Lutande
Textfält:	Utan indikeringsfält
Med tryck/prägling:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Anti-bakteriell:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Transparent:	Nej
Antal moduler (modulsystem):	1
Med boxar/kopplingar:	Nej
Lämplig för antal boxar/kopplingar:	2
Med dragavlastning:	Nej
Avskärmad buss:	Nej
Avskärmad kapsling:	Nej
Lysterklämma:	Nej
Med belysning:	Nej
Apparatens bredd:	59 mm
Apparatens höjd:	46 mm
Apparatens djup:	12 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm