

RÖRELSEDETEKTOR COMFORT GRÅ

Typ: 6122/02-803-500

E-nr: 1750526

Produkt ID: 2CKA006132A0290

GTIN: 4011395140673



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/k, 4 k. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m.


Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Modell/Utförande: | Rörelsegivare |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Lackerad |

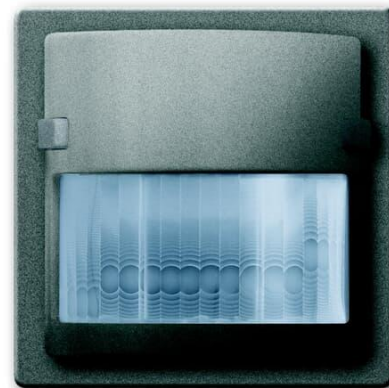

| | |
|---|------------|
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Grå |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Trapphusövervakning: | Ja |
| Optimal montagehöjd: | 0.8 m |
| Max. räckvidd framåt: | 10 m |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till: | -40...-5 ° |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 0...180 ° |
| Antal kanaler: | 4 |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 17 min |
| Bredd: | 63 mm |
| Höjd: | 63 mm |
| Djup: | 40 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 33 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 33 mm |