

Tryckknappsensor KNX


TB/U4.8.1-CG 1-funktions knapp, BxH 115x86, Tacteo

Typ: TB/U4.8.1-CG

Produkt ID: 2CKA006300A1593

GTIN: 4011395231326

IP20

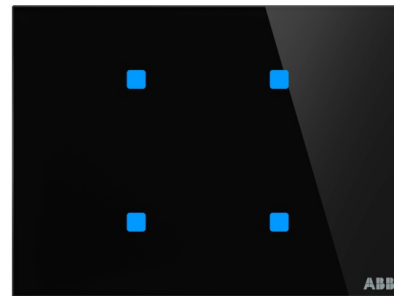

Beställning möjlig endast i samband med design-ID. Ikonerna och/eller texterna konfigureras med hjälp av ett webb konfigurations verktyg.

Fritt konfigurerbara multifunktions kontroll element. Med integrerat KNX-busskoppel. Med integrerad temperatur givare. Med integrerad närhets funktion. Push switch funktion:

Växlande/ljusreglering/markislind/skicka värden/scener etc. Stöd för KNX funktioner genom innovativt färg koncept (gult = ljus, blått = blint, orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen tilldelad funktion) eller standard belysning röd/grön.

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------------|-------|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem KNX-radio: | Nej |
| Bussystem radiofrekvens: | Nej |
| Bussystem LON: | Nej |
| Bussystem Powernet: | Nej |
| Bussystem övriga: | Ingen |

| | |
|---|-----------------|
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Nej |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Med stöldskydd/isärtagningskydd: | Ja |
| Bussanslutning ingår: | Nej |
| Antal manöverpunkter: | 4 |
| Antal knappar: | 4 |
| Med LED-indikering: | Nej |
| Med tryckbar etikett: | Ja |
| Med display: | Nej |
| Material: | Glas |
| Materialkvalitet: | Övrigt |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Transparent: | Nej |
| Med rumstermostat: | Nej |
| Med infraröd sensor: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP20 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 35 mm |