

# BasicLINE mini

BasicLINE mini, vit, 6m, 360°




**Typ:** 6811 EB-500


**E-nr:** 1300063

**Produkt ID:** 2CKA006800A2517

**GTIN:** 4011395148037



Närvarodetektor för små rum, 230V, 50Hz, 2000W, IP 20 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-1000 lux, frånkopplingstid ca. 1 min. - 15 min. Monteringshöjd 2-5 m. Detektionsområde 4-10 m. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 6 m.

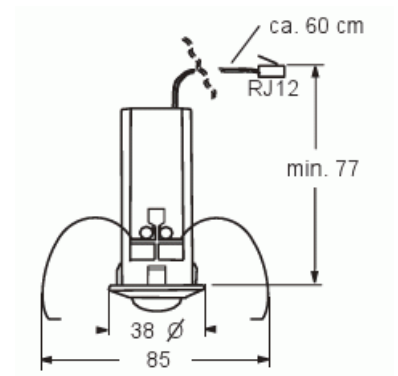

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/30
Enhet:	st

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Nej
Djurzon:	Nej

Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Nej
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	3 m
Max. räckvidd framåt:	3 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Nej
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	15 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	360 °
Svarsvärde luminositet:	10...1000 lx
Max. omkopplingseffekt:	2000 W

Temperaturområde:	0...45 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	75 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	150 mm
Inbyggnadsbredd:	27 mm
Inbyggnadsdjup:	205 mm
Inbyggnadsdiameter:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	205 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej