

BasicLINE Korridor


BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°

Typ: 6818 U-500

E-nr: 1300065


Produkt ID: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051



Närvarudetektor för stora utrymmen, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 10 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-3 m. Detektionsområde 20-24 m.

Möjlighet till att sköta inställningar via IR-fjärrkontroll 6843. För utanpåliggande installation och för ökad kapslingsklass (IP54) kan utanpåliggande förhöjningsram 6888 användas. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 24 m.

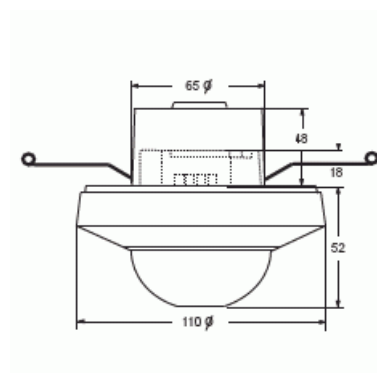

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/18
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Ja

Forcerad fränkoppling:	Ja
Djurzon:	Nej
Underkrypningsskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Nej
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Ja
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Nej
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	30...360 °
Svarsvärde luminositet:	10...2000 lx

Max. omkopplingseffekt:	2000 W
Temperaturområde:	-20...45 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Ja
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	110 mm
Höjd:	110 mm
Djup:	70 mm
Inbyggnadsdjup:	48 mm
Inbyggnadsdiameter:	65 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej