

# Närvarodetektor Universal Relä

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit

**Typ:** 6819/30-24-500


**E-nr:** 1301053

**Produkt ID:** 2CKA006800A2735

**GTIN:** 4011395217566



Med denna närvarodetektor kan man få Hel/Halvautomatik. 4-timmar permanentljus på /av. Korttidsimpuls för trappljus-automation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoanslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd). Parameterisering görs direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

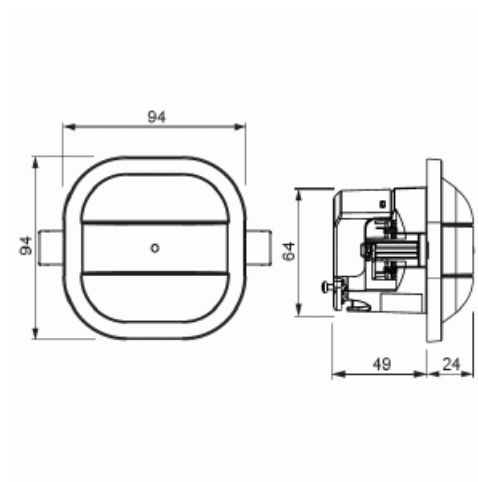

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning: 1

### ETIM Data

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Modell/Utförande:     | Närvarodetektor  |
| Sensortyp:            | Passivt infraröd |
| Med DALI-gränssnitt:  | Nej              |
| Konstantljusstyrning: | Nej              |
| HVAC-styrning:        | Nej              |
| Forcerad påslagning:  | Ja               |

# Produktblad

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



|  |             |
|--|-------------|
| Forcerad fränkoppling:                     | Ja          |
| Djurzon:                                   | Nej         |
| Underkrypningsskydd:                       | Ja          |
| Fungerar i nätverk:                        | Ja          |
| Optimal montagehöjd:                       | 2 m         |
| Trapphusövervakning:                       | Ja          |
| Förbikopplingsomkopplare:                  | Nej         |
| Max. räckvidd i sidled:                    | 6 m         |
| Max. räckvidd framåt:                      | 6 m         |
| Lämplig för trådlös överföring:            | Nej         |
| Fjärrreglerad:                             | Ja          |
| Med fjärrstyrning:                         | Nej         |
| Svarsvärde justerbar känslighet:           | Nej         |
| Inställbart ljusvärde:                     | Ja          |
| Med signalenhet:                           | Nej         |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Nej         |
| Dimmer-funktion med dimmergrundelement:    | Nej         |
| Monteringsmetod:                           | Övrigt      |
| Lämplig för takmontering:                  | Ja          |
| Lämplig för väggmontering:                 | Nej         |
| Materialkvalitet:                          | Termoplast  |
| Halogenfri:                                | Ja          |
| Ytskydd:                                   | Obehandlad  |
| Typ av yta:                                | Matt        |
| Anti-bakteriell:                           | Nej         |
| Färg:                                      | Vit         |
| RAL-nummer (liknande):                     | 9016        |
| Transparent:                               | Nej         |
| Kapslingsklass (IP):                       | IP40        |
| Frekvensområde:                            | 50...60 Hz  |
| Märkspänning:                              | 230 V       |
| Min inkopplingstid:                        | 60 s        |
| Max. inkopplingstid:                       | 30 min      |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till:  | 90...360 °  |
| Svarsvärde luminositet:                    | 5...2000 lx |

## Produktblad

För utrymmen som kontor och klassrum. Har relä f LEDi 200W, Glödl, halogen m elektronisk tr, lysrör. 2300W/VA. Färg Vit



|   |            |
|---|------------|
| Max. omkopplingseffekt:                   | 2300 W     |
| Temperaturområde:                         | -5...45 °C |
| Antal växlingszoner:                      | 640        |
| Omformare ingång:                         | Ja         |
| Med alarmfunktion:                        | Nej        |
| Bredd:                                    | 94 mm      |
| Höjd:                                     | 94 mm      |
| Djup:                                     | 72 mm      |
| Inbyggnadsdjup:                           | 49 mm      |
| Inbyggnadsdiameter:                       | 68 mm      |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 49 mm      |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej        |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej        |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej        |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej        |