

Närvarodetektor Universal BT DALI

10m i diameter (höjd 3m) För utrymmen som kontor, klassrum, Programmemring via Blåtand

Typ: 6819/35-24-500

E-nr: 1301059

Produkt ID: 2CKA006800A2747

GTIN: 4011395217696



"DALI ihop med blåtand ger utökad funktionallitet så som mjukstart, mjukstopp av belysningen, konstantljusstyrning, tavelbelysning mm. Det inbyggda reläet kan styra venrillation. För att komma åt vissa funktioner krävs Sidoalslutningsdonet 6494-500 (13 011 43). För infällt montage. Täcker diameter 10m (3m montagehöjd. Paramererisering gör direkt på apparaten eller via handhållen IR-sändare 6843 (13 000 43)

FAQ:

How many dali loops does a master generate?

=> 1 DALI line, broadcast communication

Is it a normal dali loop at 64 addresses and 250ma?


=> yes, power supply at the master supports up to 45 DALI gears = 90 mA at the DALI line, additional DALI power supply up to 100 mA possible.

How many slaves can I hang on a master?

=> limited to 9 but you've to take care of the max. DALI current, DALI slave = 10 mA

Master and slave talking through the dali loop?

=> yes

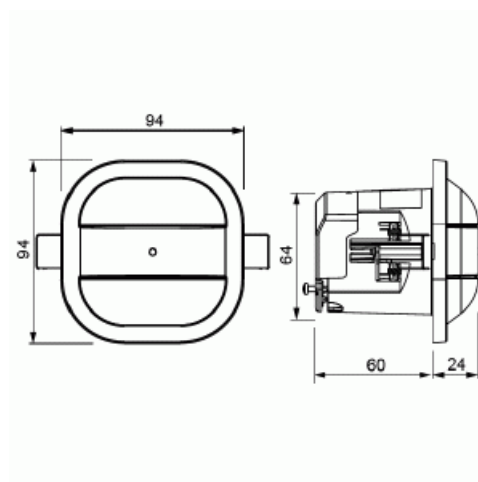

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
--------------	---

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Ja
Konstantljusstyrning:	Ja
HVAC-styrning:	Ja
Forcerad påslagning:	Ja
Forcerad frånkoppling:	Ja
Djurzon:	Nej
Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Ja
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej

Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP40
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	640
Omformare ingång:	Ja
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	83 mm
Inbyggnadsdjup:	60 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej