

Närvarodetektor Korridor Slav

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit

Typ: 6819/58-24-500


E-nr: 1301140

Produkt ID: 2CKA006800A2755

GTIN: 4011395217788

IP40

Slav för utökning av detekteringsområde. Detekterar samma utrymme som korridor-versionen. Täcker 14x3m (3m montagehöjd)

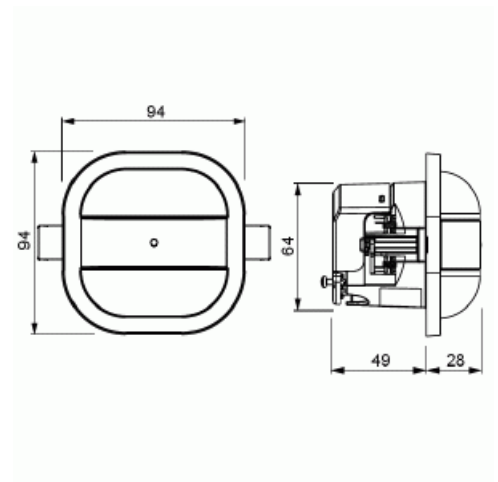

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
--------------	---

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Nej

Djurzon:	Nej
Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	1.5 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Nej
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Nej
Inställbart ljusvärde:	Nej
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP40
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °
Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Temperaturområde:	-5...45 °C

Produktblad

14x3m (höjd 3m) För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med e-Cont eller relä Vit



Antal växlingszoner:	368
Omformare ingång:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	76 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej