

# Närvarodetekt Korridor Slav DALI

14x3m (höjd 3m). För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit

**Typ:** 6819/59-24-500


**E-nr:** 1301062

**Produkt ID:** 2CKA006800A2761

**GTIN:** 4011395217856



För korridor, klassrum. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Täcker område 14x3m (3m montagehöjd). Vit

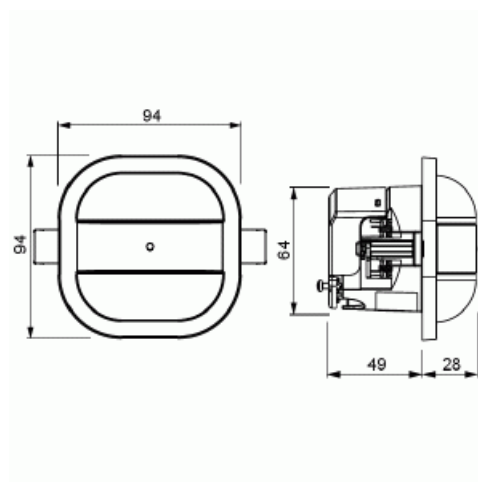

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning: 1

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Ja
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Nej

Djurzon:	Nej
Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Ja
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	1.5 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Nej
Med fjärrstyrning:	Nej
Svarsvärde justerbar känslighet:	Nej
Inställbart ljusvärde:	Nej
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Övrigt
Lämplig för takmontering:	Ja
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP40
Spänningstyp:	DC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	90...360 °

# Produktblad

14x3m (höjd 3m). För korridorer. Är slav till närvarodetektoer med DALI styrning. Vit



Svarsvärde luminositet:	5...2000 lx
Temperaturområde:	-5...45 °C
Antal växlingszoner:	368
Omformare ingång:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	94 mm
Höjd:	94 mm
Djup:	76 mm
Inbyggnadsdjup:	49 mm
Inbyggnadsdiameter:	68 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej