

Lampputtag jordat

Lampputtag jordat DCL vägguttag,
85x85mm infält montage Jussi

Typ: AKK6-214


E-nr: 1815139

Produkt ID: 2TKA00000933

GTIN: 6438199002323



DCL jordat lampputtag för montage i apparatdosa i vägg.
Snabbanslutning max 2,5 mm² kabel. Märkdata 250Vac / 6A. DCL
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.

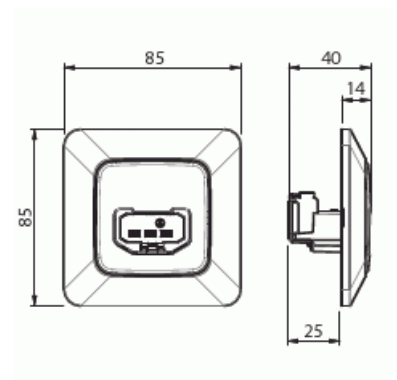

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 6 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|--------|
| Förpackning: | 10/100 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------|-----|
| Med signallampa: | Nej |
|------------------|-----|

| | |
|--|---------------------------------|
| Antal enheter: | 1 |
| Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat: | 1 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Nej |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Apparatens bredd: | 85 mm |
| Apparatens höjd: | 40 mm |

Produktblad

Lampputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



| | |
|------------------|-------|
| Apparatens djup: | 85 mm |
|------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 25 mm |
|---|-------|
