

Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 2,5mm², 500V, 86 x 86 mm, grön

Typ: AP9V

E-nr: 1438439


Produkt ID: 2TKA00001564

GTIN: 6438199003177



Den kvadratiska anslutningsboxen AP9V (2,5 mm², 500V) är utrustad med 10 membrankabelanslutningar för kablar upp till Ø 17 mm i sidorna, och två i botten för kablar upp till Ø 19 mm. Kablarna är lätta att ansluta genom att helt enkelt trycka in de avfasade ändarna genom inloppen. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Lådan kan förses med dragavlastningar AS9.10, AS9, AS9.1 och AS9.3, som passar för Ø 6 - 15,5 mm kabel. VDE-godkänd.

Monteringstemperatur -25 ... + 60° C. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21).

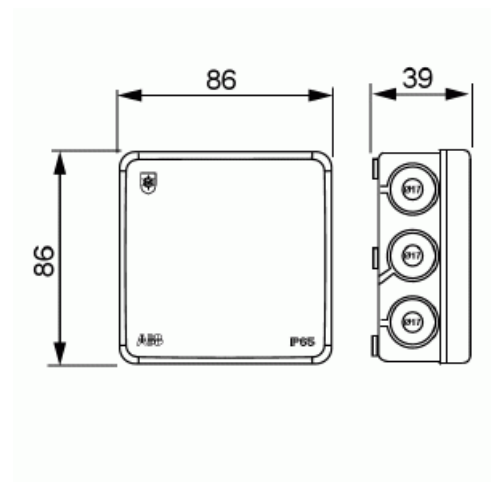

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 5/50 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------|-----------|
| Utrustad med: | Ingen |
| Form: | Kvadrat |
| Monteringsmetod: | Universal |
| Montering i jord/mark: | Nej |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Montering under vatten: | Nej |
| Inlopp bakifrån: | Ja |
| Längd: | 86 mm |
| Bredd: | 86 mm |
| Djup: | 86 mm |
| Ihopkopplingsbar: | Nej |
| Antal ingångar: | 14 |
| Typ av kapslingsgenomföring: | Tätningmembran |
| Material: | Övrigt |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Kapslingsklass (IP): | IP65 |
| Utförande lock/kåpa: | Blindlock |
| Transparent lock/kåpa: | Nej |
| Fastsättning lock/kåpa: | Fastsnäppt |
| Gjutbar: | Nej |
| Gjutmassa medföljer: | Nej |
| Plomberbar: | Nej |
| Nominell isolationsspänning: | 500 V |
| Med avskärmning: | Nej |
| Väderbeständig: | Ja |
| Drifttemperaturområde: | -25...60 °C |
| Explosionstestat utförande: | Nej |