

# Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, aluminium

**Typ:** 402EA-83

**E-nr:** 1816118

**Produkt ID:** 2TKA00001609


**GTIN:** 6438199003306



Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

Snabbanslutning med plats för fyra EK eller FK-kablar per kontakt. Max 2,5 mm<sup>2</sup>.

Inga x-plintar

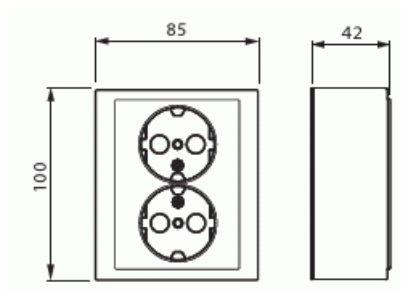

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Ja
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej

# Produktblad

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, aluminium



Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	43 mm
Apparatens djup:	100 mm