

# Vägguttag Extra lågt

Vägguttag 2-vägs, Jordat,  
Snabbanslutning Aluminium

**Typ:** 302EUJT-83


**E-nr:** 1815282

**Produkt ID:** 2TKA00002006

**GTIN:** 6438199003658



Vägguttag i Impressivo design, installeras i 1,5 apparatdosa.  
16A/230V IP21, Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i  
insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan  
centrumplattan och ramen monterad.

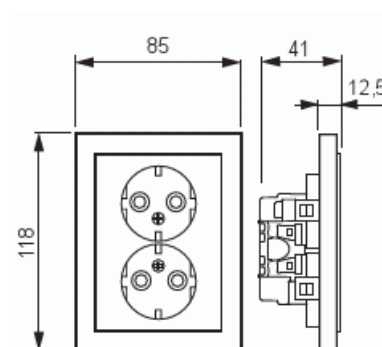

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Ja
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz

Apparatens bredd:	80 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	120 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm