

Vägguttag, Extra lågt

Vägguttag, Extra lågt, Montage i 1,5 apparatdsa, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, Jussi

Typ: 302EUJT


E-nr: 1815279

Produkt ID: 2TKA00002611

GTIN: 6438199004310



Vägguttag i Jussi design, installeras i 1,5 apparatdosa. 16A/230V IP21, Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad.

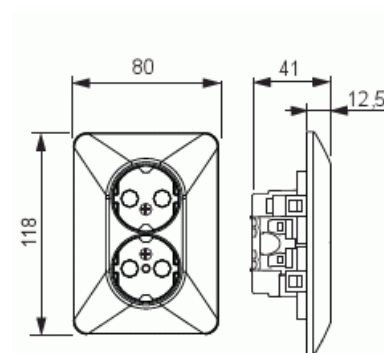

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	10/100
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz

Produktblad

Vägguttag, Extra lågt, Montage i 1,5 apparatdosa, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, Jussi



Apparatens bredd:	80 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	120 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm