

## Takdosa brandklassad

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



**Typ:** AU70FR

**E-nr:** 1420182


**Produkt ID:** 2TKA00003942

**GTIN:** 6438199005911



Borra hål 84 (max 86 mm), använd dosfräs T80. All omarbetning av hålet är förbjuden. Dosan ska installeras i mitten av borrhålet. Lådan har två skruvtorn med ett avstånd på c / c 70mm (för M4-skruvar), som passar alla standard lampputtag för tak. Den gröna ringen som medföljer dosan används i taket med en gipsskiva (12,5 mm) och ringen tas bort vid dubbla gipsskivor (2 x 12,5 mm).

Om gipsskivorna är 15 mm tjocka används en röd adapter ring; i ett läge ökar utrymmet 2,5 mm (passar 15 mm skivor) och i en annan position 5 mm (2 x 15 mm platta). Lådan har ett öppnat inlopp för ett 16/20 mm rör, totalt 8 fasta inlopp. Lådan har ett lock AU67.70. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) uppfyller lådan IEC / EN60670: 2005 glödtrådstest (850 ° C).

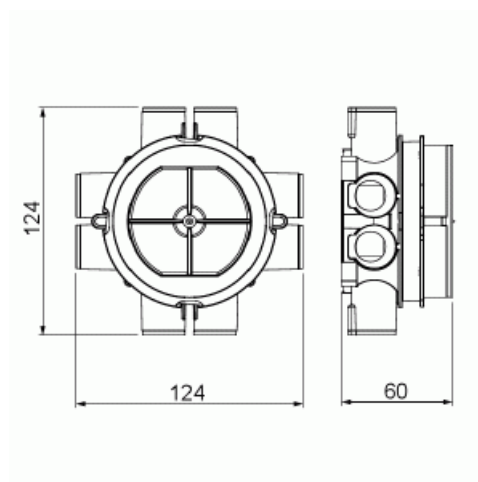

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	20
Enhet:	st

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
------------------	--------

# Produktblad

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm



Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Kabelkopplingsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	92 mm
Längd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	120 mm
Invändigt djup:	50 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Nej
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Nej
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Röd
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand:	E 60
Med avskärmning:	Nej

# Produktblad

Takdosa brandklassad för EI30/EI60 brandklassade tak, för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar  
16/20mm



Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Brandskydd