


Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



Apparatdosa brandklassad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

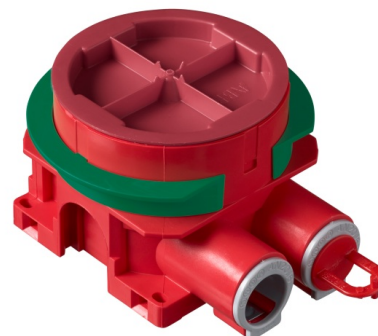

Typ: AU60.10FR


E-nr: 1420561

Produkt ID: 2TKA00004281

GTIN: 6438199008172



Apparatdosan är certifierad att användas i brandklassade väggar EI60 och EI30. Den har en roterande steglöst justerbar fästing som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på mellan 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen och justeras till erforderlig djup. Dosan har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm . Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådtest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

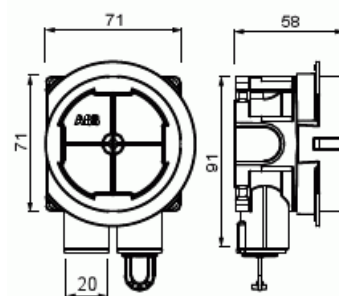

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 50 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



| | |
|---|------------------------------|
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Form: | Rund |
| Konstruktionstyp: | Apparat-förbindningsdosa |
| Modell/Utförande: | Enkel |
| Utrustad med roterande ring: | Ja |
| Kopplingsbar: | Ja |
| Utrustad med: | Ingen |
| Diameter: | 71 mm |
| Längd: | 71 mm |
| Bredd: | 71 mm |
| Djup: | 71 mm |
| Invändigt djup: | 51 mm |
| För antal apparatinsatser: | 1 |
| Apparatens fastsättning: | Skruvning |
| Med skruvar: | Ja |
| Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning: | Ja |
| Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval: | Nej |
| Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval: | Ja |
| Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval: | Nej |
| För rördiameter: | 16 mm |
| Rörlåsning: | Ja |
| Rörlås, tillval: | Nej |
| Inlopp bakifrån: | Nej |
| Antal ingångar: | 6 |
| Antal röranslutningar: | 2 |
| Material: | Plast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Färg: | Röd |
| Kapslingsklass (IP): | IP3X |
| Utförande lock/kåpa: | Konstruktionskyddskåpa/-lock |
| Transparent lock/kåpa: | Nej |
| Fastsättning lock/kåpa: | Fastsnäppt |
| Plomberbar: | Nej |

Produktblad

Apparatdosa brandklassad universal för EI30/EI60 brandklassade väggar, med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.



| | |
|---|------------|
| Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand: | E 60 |
| Med avskärmning: | Nej |
| Vindtät: | Nej |
| Lägesfixerad klämma: | Nej |
| Belysning krokmontering: | Nej |
| Specialtillämpning: | Brandskydd |