

Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, svart matt

Typ: 402EL-885

E-nr: 1815351

Produkt ID: 2TKA00004444


GTIN: 6438199008455



Sockeldosa med 2-vägs liggande Schuko vägguttag. 250V/16 A-Petskyddet är integrerat i insatsen. Skruvlösa anslutning, med plats för 4 styck kablar per anslutning. För EK eller FK-kabel upp till 2,5 mm². Möjligt att låsa inkommande kablar med buntband, då det finns multipla spår att välja mellan.

Dosans insats/ bakstycke monteras enkelt, tack vare avlånga hål för justering av montage höjden.

Den har också hjälpfötter för rätt montage i höjd med innergolv /Tarkett-golv.

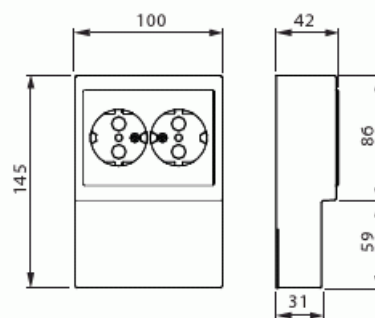

Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Nej |
| Antal enheter: | 2 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Lackerad |

Produktblad

Vägguttag, Impressivo, 2-vägs i sockeldosa, jordat, snabbanslutning, svart matt



| | |
|-------------------------|--------|
| Typ av yta: | Matt |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 100 mm |
| Apparatens höjd: | 42 mm |
| Apparatens djup: | 100 mm |