

Produktblad

2-vägs infällt vägguttag SAGA, lågt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt.



Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

2-vägs infällt vägguttag SAGA, lågt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt.




Typ: 302EUJT-916

E-nr: 1815692

Produkt ID: 2TKA00004982

GTIN: 6438199011028

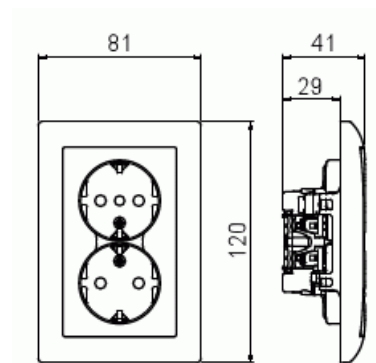

2-vägs infällt vägguttag SAGA, låg version. Det finns plintar för varje kontakt i uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 10/100/1200

Enhet: st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda): 2

Med signallampa: Nej

Antal enheter: 2

Antal faser: 1

Prägling/Indikering: Ingen

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Nej |
| Med funktionsbelysning: | Nej |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Nej |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
| Apparatens bredd: | 8 mm |
| Apparatens höjd: | 120 mm |
| Apparatens djup: | 40 mm |

Produktblad

2-vägs infällt vägguttag SAGA, lågt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt.



Minsta djup på infälld installationsdosa:

30 mm