

RJ-vägguttag

RJ45 insats, 2 x AMP

Typ: 1819.02



E-nr: 1815364

Produkt ID: 2TKA000600G1

GTIN: 6418677330452



Telekontaktinsats för två RJ45-klämmor. Passar till centrumplattorna 1819-xx.

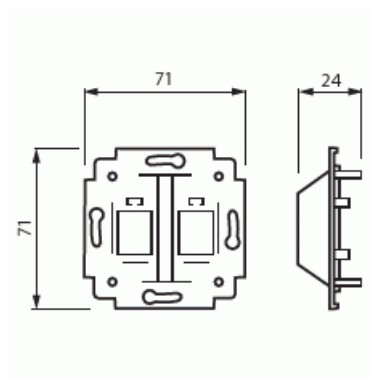

Teknisk specifikation

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|--------|
| Förpackning: | 10/100 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------|--------------|
| Sammansättning: | Grundelement |
| Användning: | Modularjack |
| Stödring: | Nej |
| Med dammskydd: | Nej |
| Med gångjärnslock: | Nej |

| | |
|---|----------------------|
| Uttagsriktning: | Rak |
| Textfält: | Utan indikeringsfält |
| Med tryck/prägling: | Nej |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Transparent: | Nej |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Med boxar/kopplingar: | Nej |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar: | 2 |
| Med dragavlastning: | Nej |
| Avskärmad buss: | Nej |
| Avskärmad kapsling: | Nej |
| Lysterklämma: | Nej |
| Med belysning: | Nej |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Apparatens bredd: | 70 mm |
| Apparatens höjd: | 70 mm |
| Apparatens djup: | 24 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 12 mm |