

Reduceringsbricka


Reduceringsbricka, Jussi, för 1-vägs apparat i 100mm täckram

Typ: 2519-100

E-nr: 1815165

Produkt ID: 2TKA000802G1

GTIN: 6410021661199

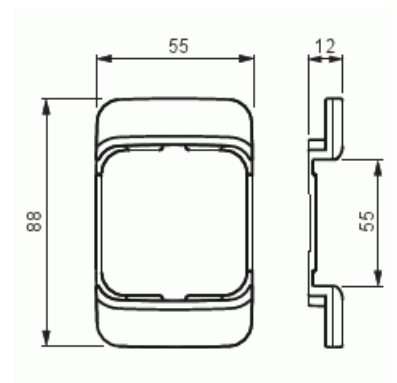

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 5/50/500/6000 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Antal enheter: | 1 |
| Monteringsriktning: | Horisontell och vertikal |
| Antal horisontella fack: | 1 |
| Antal vertikala fack: | 1 |
| Med monteringsram: | Nej |
| Infälld montering: | Ja |
| Lämplig för golvbox: | Nej |
| Lämplig för väggkanal: | Ja |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Lämplig för inbyggnadsmontage: | Nej |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Transparent: | Nej |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP21 |
| Bredd: | 54 mm |
| Höjd: | 10 mm |
| Djup: | 86 mm |
| Inbyggnadsbredd: | 86 mm |
| Inbyggnadshöjd: | 54 mm |
| Diameter borrhål (öppning): | 74 mm |