

Dörrapparat

Dörrapparat för kontorsignalsystem

Typ: FIO2000


E-nr: 5506060

Produkt ID: 2TKA002139G1

GTIN: 6410070606127



Dörrapparat för både utanpåliggande och infällt montage. Vid infällt montage monteras apparaten på en antingen 1- eller 2-delad apparatdosa. Dörrapparatens anslutningar passar inte ihop med övriga system på marknaden. Driftspänning / elförbrukning: 15 - 28 V ac / 75 mA (max).

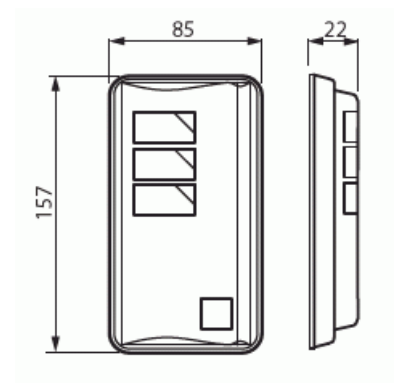

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Sammansättning:	Komplett enhet
Med ljuskälla:	Ja
Ljuskälla:	LED ej utbytbar
Med blinkande ljus:	Nej
Med fixerade symboler/märken:	Nej
Med utbytbar symbol:	Nej
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Material:	Plast

Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Märkspänning:	24 V