

Takdosa / Fördelningsdosa Djup 73mm

Extra stor diameter Ø 93mm, För ingjutning eller montage i skivmaterial

Typ: AU8.73


E-nr: 1422012

Produkt ID: 2TKA003967G1

GTIN: 6438199000435



På sidorna av fördelningsdosa AU8.73 finns åtta fasta stutsar försedda med låsfjädrar för Ø 20. Skruvavstånd 78mm. Det går att ansluta fyra lösstutsar till dosans sidor och fyra möjligheter för bottenstutsar. Dosans höjd är 73mm. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 40 st.

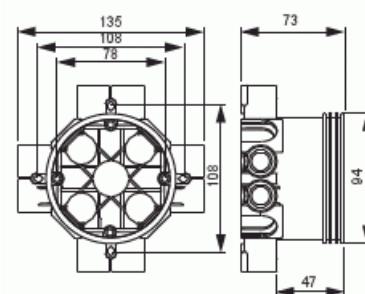

Teknisk specifikation

Packning

| | |
|--------------|----|
| Förpackning: | 40 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Form: | Rund |
| Konstruktionstyp: | Kabelkopplingsdosa |
| Modell/Utförande: | Enkel |
| Utrustad med roterande ring: | Nej |

| | |
|---|------------|
| Kopplingsbar: | Nej |
| Utrustad med: | Ingen |
| Diameter: | 94 mm |
| Längd: | 135 mm |
| Bredd: | 135 mm |
| Djup: | 135 mm |
| Invändigt djup: | 69 mm |
| För antal apparatinsatser: | 1 |
| Apparatens fastsättning: | Skruvning |
| Med skruvar: | Nej |
| Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning: | Ja |
| Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval: | Nej |
| Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval: | Ja |
| Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval: | Nej |
| För rördiameter: | 20/25 mm |
| Rörlåsning: | Ja |
| Rörlås, tillval: | Nej |
| Inlopp bakifrån: | Ja |
| Antal ingångar: | 8 |
| Antal röranslutningar: | 8 |
| Material: | Plast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Färg: | Vit |
| Transparent lock/kåpa: | Nej |
| Fastsättning lock/kåpa: | Fastsnäppt |
| Plomberbar: | Nej |
| Med avskärmning: | Nej |
| Vindtät: | Nej |
| Lägesfixerad klämma: | Nej |
| Belysning krokmontering: | Nej |
| Specialtillämpning: | Ingen |