

Genomföringsbussning M16

Ø 16 mm



Typ: AJ9.16


E-nr: 1400741

Produkt ID: 2TKA160018G1

GTIN: 6410011301562



Genomföringsmuffar med låsfjäder fästes på valvform vid övergång till mellanvägg. Med muffarna AJ10.20 och AJ10.25 följer ett gjutskydd som hindrar betongen att ta sig in i rörsystemet. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

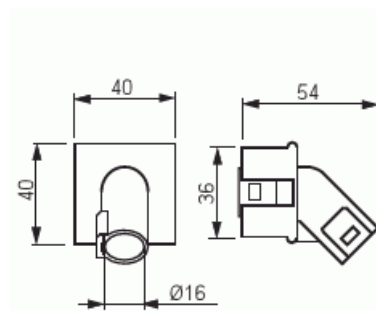

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 50/250

Enhet: st

ETIM Data

Ytskydd: Obehandlad

Ytpolerad: Nej

Borstad yta: Nej

Halogenfri: Ja

Modell/Utförande: Instick (Plug-in)

Delbar: Nej

För nominell rördiameter: 16 mm