

# LED-Dimmer insats utan klor

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)

**Typ:** 6523 UR-103-500

**E-nr:** 1360364

**Produkt ID:** 2CKA006512A0345

**GTIN:** 4011395232101

Vrid dimmer som har både framkant och bakkant styrning.

För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

Optimerad för ljusreglering av Philips retrofit LEDs (LEDi). Passar även dimbara Retrofit-LEDs (LEDi) med konventionell eller elektronisk transformator.

Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimbara halogen Energy saver lampor.

Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig.

Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd.


Justerbar min. nivå för belysningsstyrka och inbyggt minne för senaste nivå.

Spänning: 230 V~, +10 % / -10 %

Effekt: 2 - 100 W/VA

Vid inkoppling av konventionell transformator, beräkna ~20% i förlust.

Vid inkoppling av elektronisk transformator beräkna ~5% i förlust.

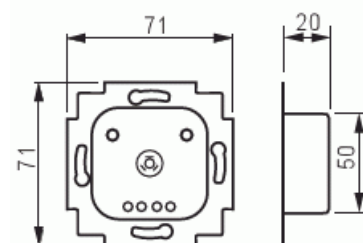

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Sammansättning:	Grundelement
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Appstyrning via Bluetooth:	Nej
Dimning framkant (phase cut-on):	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off):	Ja
Trappfunktion*:	Nej
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Ja
Ljusvärdesminne:	Ja
Kan användas med knapp:	Ja
Kan användas med rörelsesensor:	Nej
Kan användas med närvaroindikator:	Nej
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Nej
Kan användas med överföringsknapp:	Nej
Kan användas med infrarödknapp:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
Transparent:	Nej
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	207...253 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Reglerspänning:	220...240 V
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	42 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej

# Produktblad

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)



Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej