

Rörelsevakt Busch-Vakt

Busch-Vakt 280 MasterLINE, antracit

Typ: 6867 AGM-35-500


E-nr: 1300099

Produkt ID: 2CKA006800A2556

GTIN: 4011395150917

IP55

230 V, 16 A relä, IP55 för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 280°. Detektordelen kan lutats nedåt och vridas horisontellt. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, om monteringshöjden är 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusstyrning kan regleras 0,5–300 lux, frånkopplingsfördröjning 10 s–30 min. Innehåller IR handsändare 6841

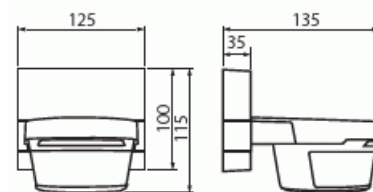

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	Nej
Konstantljusstyrning:	Nej
HVAC-styrning:	Nej
Forcerad påslagning:	Ja
Forcerad frånkoppling:	Ja
Djurzon:	Nej

Underkrypningskydd:	Ja
Fungerar i nätverk:	Nej
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Ja
Förbikopplingsomkopplare:	Nej
Max. räckvidd i sidled:	16 m
Max. räckvidd framåt:	16 m
Diameter detekteringsområde på golvet:	32 m
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Fjärrreglerad:	Ja
Med fjärrstyrning:	Ja
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Med signalenhet:	Nej
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Nej
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Nej
Lämplig för väggmontering:	Ja
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Transparent:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP55
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	8...280 °
Svängområdessensor, horisontell:	-30...30 °

Svängområdessensor, vertikal:	-10...10 °
Svarsvärde luminositet:	0...1000 lx
Max. omkopplingseffekt:	3680 W
Temperaturområde:	-25...55 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	Nej
Med alarmfunktion:	Nej
Bredd:	125 mm
Höjd:	115 mm
Djup:	141 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej