

Rörelsevakt Busch-Vakt

Busch-Vakt 110 MasterLINE, antracit

Typ: 6855 AGM-35-500

E-nr: 1300097



Produkt ID: 2CKA006800A2613

GTIN: 4011395163252

IP55

Märkspänning: 230 V, 10A potentialfri utgång, IP 55 för utanpåliggande montage. Avsökningssektor 12 meter framåt och 4m åt sidorna (8m) max monteringshöjd 2,5m för optimal övervakning. Individuell justering av detekteringsområde via medföljande skyddsfolie som kan klippas till rätt storlek. Ytterligare möjlighet för inkoppling via slutande tryckknapp.

Kopplingsfördröjning: 10 sek till 30 min eller kortare tid puls 1 sek justerbar. Fjärrstyrning via IR fjärrkontroll 6841-101. Konfigurerbar via IR tjänst fjärrkontroll 6842-101

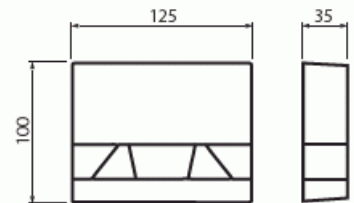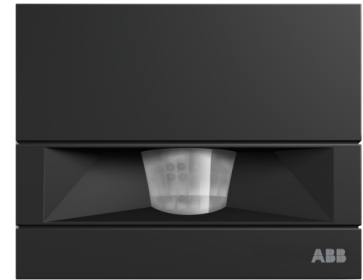

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Konstantljusstyrning:	Nej
Forcerad frånkoppling:	Ja
Underkrypningskydd:	Ja

Optimal montagehöjd:	2.5 m
Max. räckvidd i sidled:	4 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Fjärrreglerad:	Ja
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Kapslingsklass (IP):	IP55
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Svarsvärde luminositet:	3...150 lx
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Temperaturområde:	-25...55 °C
Antal växlingszoner:	1
Bredd:	125 mm
Höjd:	33 mm
Djup:	100 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej