


# RWC-set komplett (utan trafo)

Impressivo Vit med larm och reset-knapp i samma enhet

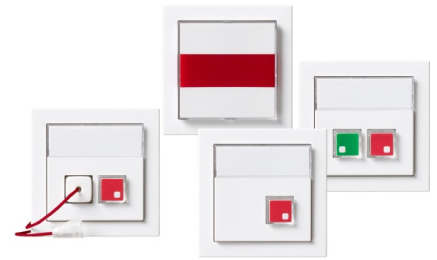

**Typ:** FJW1007-84

**E-nr:** 5500527

**Produkt ID:** 2TKA00003573

**GTIN:** 6438199005065



Komplett set för RWC-installationer (utan transformator) i utförande Impressivo vit. Detta set innehåller: 1 enhet med 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2001), 1 enhet med en larmtryckknapp samt en dragkontakt (jfr med FAP3002), 1 enhet med 1st återställningstryckknapp, samt 1st larmtryckknapp (jfr med FAP2002), samt 1 st huvudapparat med larmdon (jfr med FEH2001) och slutligen 1st 1000 Ohms motstånd. Detta set kan kompletteras med ytterligare signaltryckknappar/uttag vid behov. Grön och röd etikett medföljer  
Driftspänning 15–28Vac /18–35Vdc.  
Strömförbrukning 110mAac/60mA dc

## Teknisk specifikation

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

### ETIM Data

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modell/Utförande: | Komplett sats |
| Färg:             | Vit           |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| RAL-nummer (liknande): | 9010    |
| Spänningstyp:          | AC      |
| Med transformator:     | Nej     |
| Kapslingsklass (IP):   | IP20    |
| Apparatens bredd:      | 284 mm  |
| Apparatens höjd:       | 1156 mm |
| Apparatens djup:       | 71 mm   |