

# Bryt/dimmeraktor 4-kanal, 6 mod

LJUSKONTROLL 8K DIM/SW

Typ: LR/S 4.16.1



E-nr: 1750189

Produkt ID: 2CDG110088R0011

GTIN: 4016779664899



4 kanalig bryt-/dimmeraktor 230 V, 50 Hz, 16 A för styrning av 1–10 V.  
Handmanövrering.

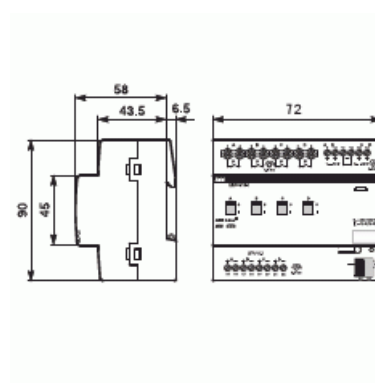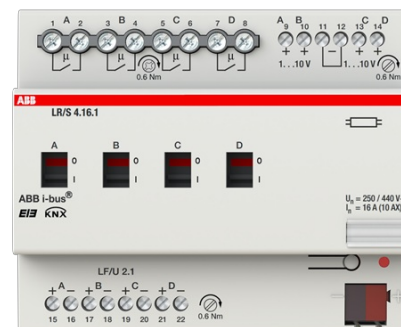

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulfellanrum:	6.0
Bussanslutning ingår:	Nej
Omformare ingång:	Nej
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Gränssnitt 1-10 V:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	2300 W
Antal utgångar:	4
Max. styrström:	100 mA
Kapslingsklass (IP):	IP20