

Fasskena

FASSKENA 1X60

Typ: PS1/60/6-KNX



E-nr: 1750083

Produkt ID: 2CDG924004R0011

GTIN: 4016779667593



PS 1/60/6-KNX, Fasskena med 60 kontakter.

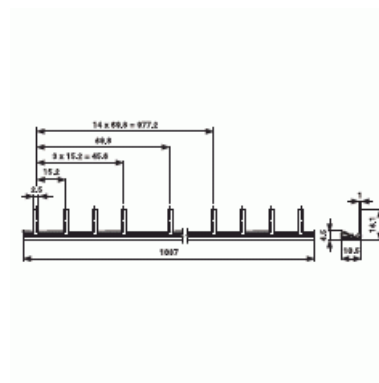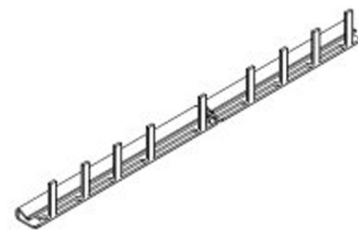

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Antal faser:	1
Antal poler:	60
Lämplig för antal apparater:	1
Delningsmått:	44607 mm
Area:	6 mm ²
Längd:	1037 mm
Bredd i antal modulmellanrum:	60.0
Nominell kontinuerlig ström lu:	40 A

Typ av elanslutning:	Stift/Pinne
Isolerad:	Ja
Märkstötspänning:	4 kV
Villkorad nominell kortslutningsström Iq:	25 kA
Max. märkdriftspänning Ue:	400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	25 kA
Lämplig för enheter med N-skena:	Nej
Lämplig för enheter med hjälpkontakt:	Nej
Färg:	Vit