


# Vägguttag med inbyggd vit LED-belysning

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning Alu

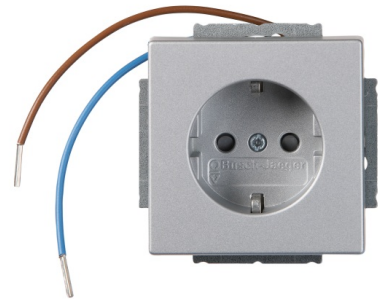

**Typ:** 20 EUCBLI-83


**E-nr:** 1815201

**Produkt ID:** 2CKA002013A5293

**GTIN:** 4011395100752



16A, 250V jordat 1-vägsuttag. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EK eller FK. Det finns inga X-plitar. En vit LED-lampa (230V / 2,5mA / 0,6VA) är integrerad i vägguttagets underkant och fungerar som nattbelysning. LED-lampan kan styras separat eller kan anslutas till uttagsterminalerna L och N som då lyser kontinuerligt.

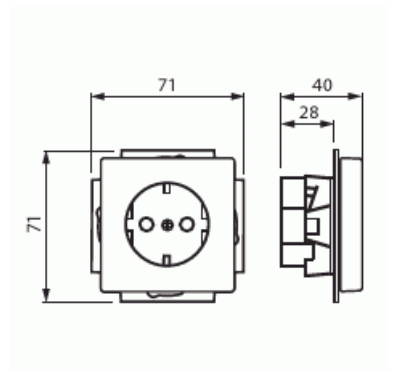

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)

Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Ja
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Ja
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Kompletterande säkerhetsströmförsörjning (orange)
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Ja
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm

Apparatens djup:	46.5 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej