

Väggtag SAGA 2-vägs infällt

2-vägs infällt väggtag SAGA, multipack. Biocirkulär plast i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Typ: 302EUJM-916


E-nr: 1815707

Produkt ID: 2TKA00005206

GTIN: 6438199012162



2-vägs infällt väggtag SAGA, multipack. Uttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i mittplattan.

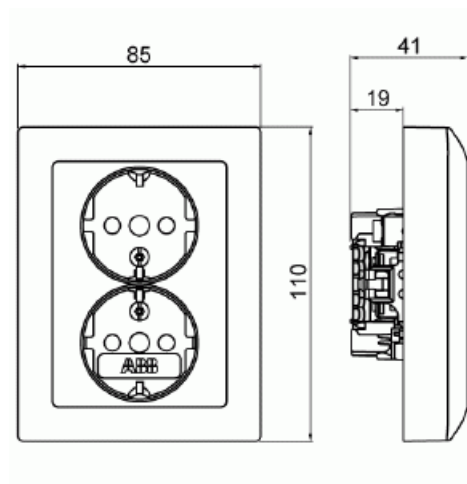

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/1/12
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)

Produktblad

2-vägs infällt väggtag SAGA, multipack. Biocirkulär plast i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	48 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm

Produktblad

2-vägs infällt väggtag SAGA, multipack. Biocirkulär plast i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats.

