

Takdosa

Takdosa för 13/26 mm skiva, 8 fasta stutsar 16/20mm

Typ: AU70



E-nr: 1422610

Produkt ID: 2TKA001748G1

GTIN: 6418677332357



Dosan har två skruv-stolpar för M4 skruvar. Skruvavståndet är 70 mm. Den medföljande gröna distransringen används vid enkelskiva (13 mm). Ringen avlägsnas när dosan monteras i tak med dubbelskiva (26 mm). Vid montage använd dosfräs T80 84mm. Dosan har 8st fasta stutsar för 20 mm och 6st av dessa är försedda med reduceringar till 16mm. Dessutom finns två stycken utbrytningar i botten av dosan. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

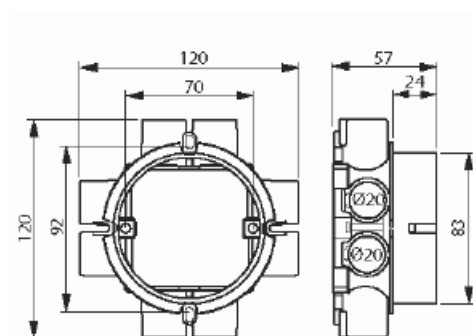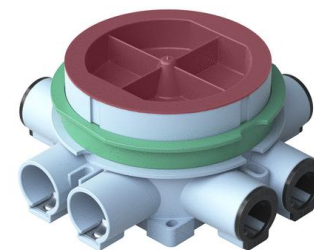

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	50
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Kabelkopplingsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Nej

Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	92 mm
Längd:	120 mm
Bredd:	120 mm
Djup:	120 mm
Invändigt djup:	53 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Nej
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Nej
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen