

# Kopplingsdosa IP44

Kopplingsdosa rund AP7, IP44

**Typ:** AP7


**E-nr:** 1438403

**Produkt ID:** 2TKA140008G1

**GTIN:** 6410016125170



Kopplingsdosa AP 7 (6 mm<sup>2</sup>, 400 V), kapslignsklass IP 44 är försedd med fasta kabelgenomföringar av mjukmembrantyp, 10 i sidorna och två i botten. För kablar max. diam=17. Man för in kabeln genom att trycka igenom membranet med de skalade kabeländorna. locket fästs med två skruvar, avstånd 78 mm. Dosan kan förses med dragavlastare AS 9, AS 9.1 och AS 9.3. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

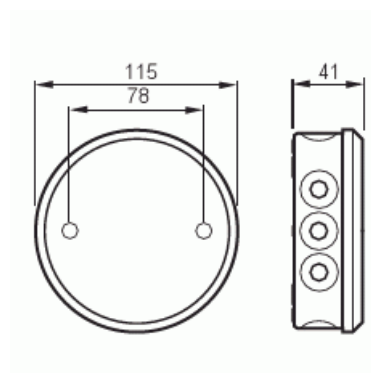

## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	5/50
Enhet:	st

### ETIM Data

Utrustad med:	Ingen
Form:	Rund
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Nej
Montering under vatten:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Längd:	115 mm

Bredd:	115 mm
Djup:	115 mm
Diameter:	115 mm
Ihopkopplingsbar:	Nej
Antal ingångar:	12
Typ av kapslingsgenomföring:	Tätningmembran
Material:	Övrigt
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	Nej
Gjutmassa medföljer:	Nej
Plomberbar:	Nej
Nominell isolationsspänning:	400 V
Med avskärmning:	Nej
Väderbeständig:	Ja
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	Nej